



高保真系列

Hi-Fi Components and Speakers

■请访问我们的网站：www.yamaha.com.cn/products/audio-visual/

电话：400-051-7700（工作时间：周一至周五09:00-18:00）

雅马哈音响官网



雅马哈音响微博




雅马哈音响微信



2015 CATALOG JTZ1 中国印刷

Powered by music

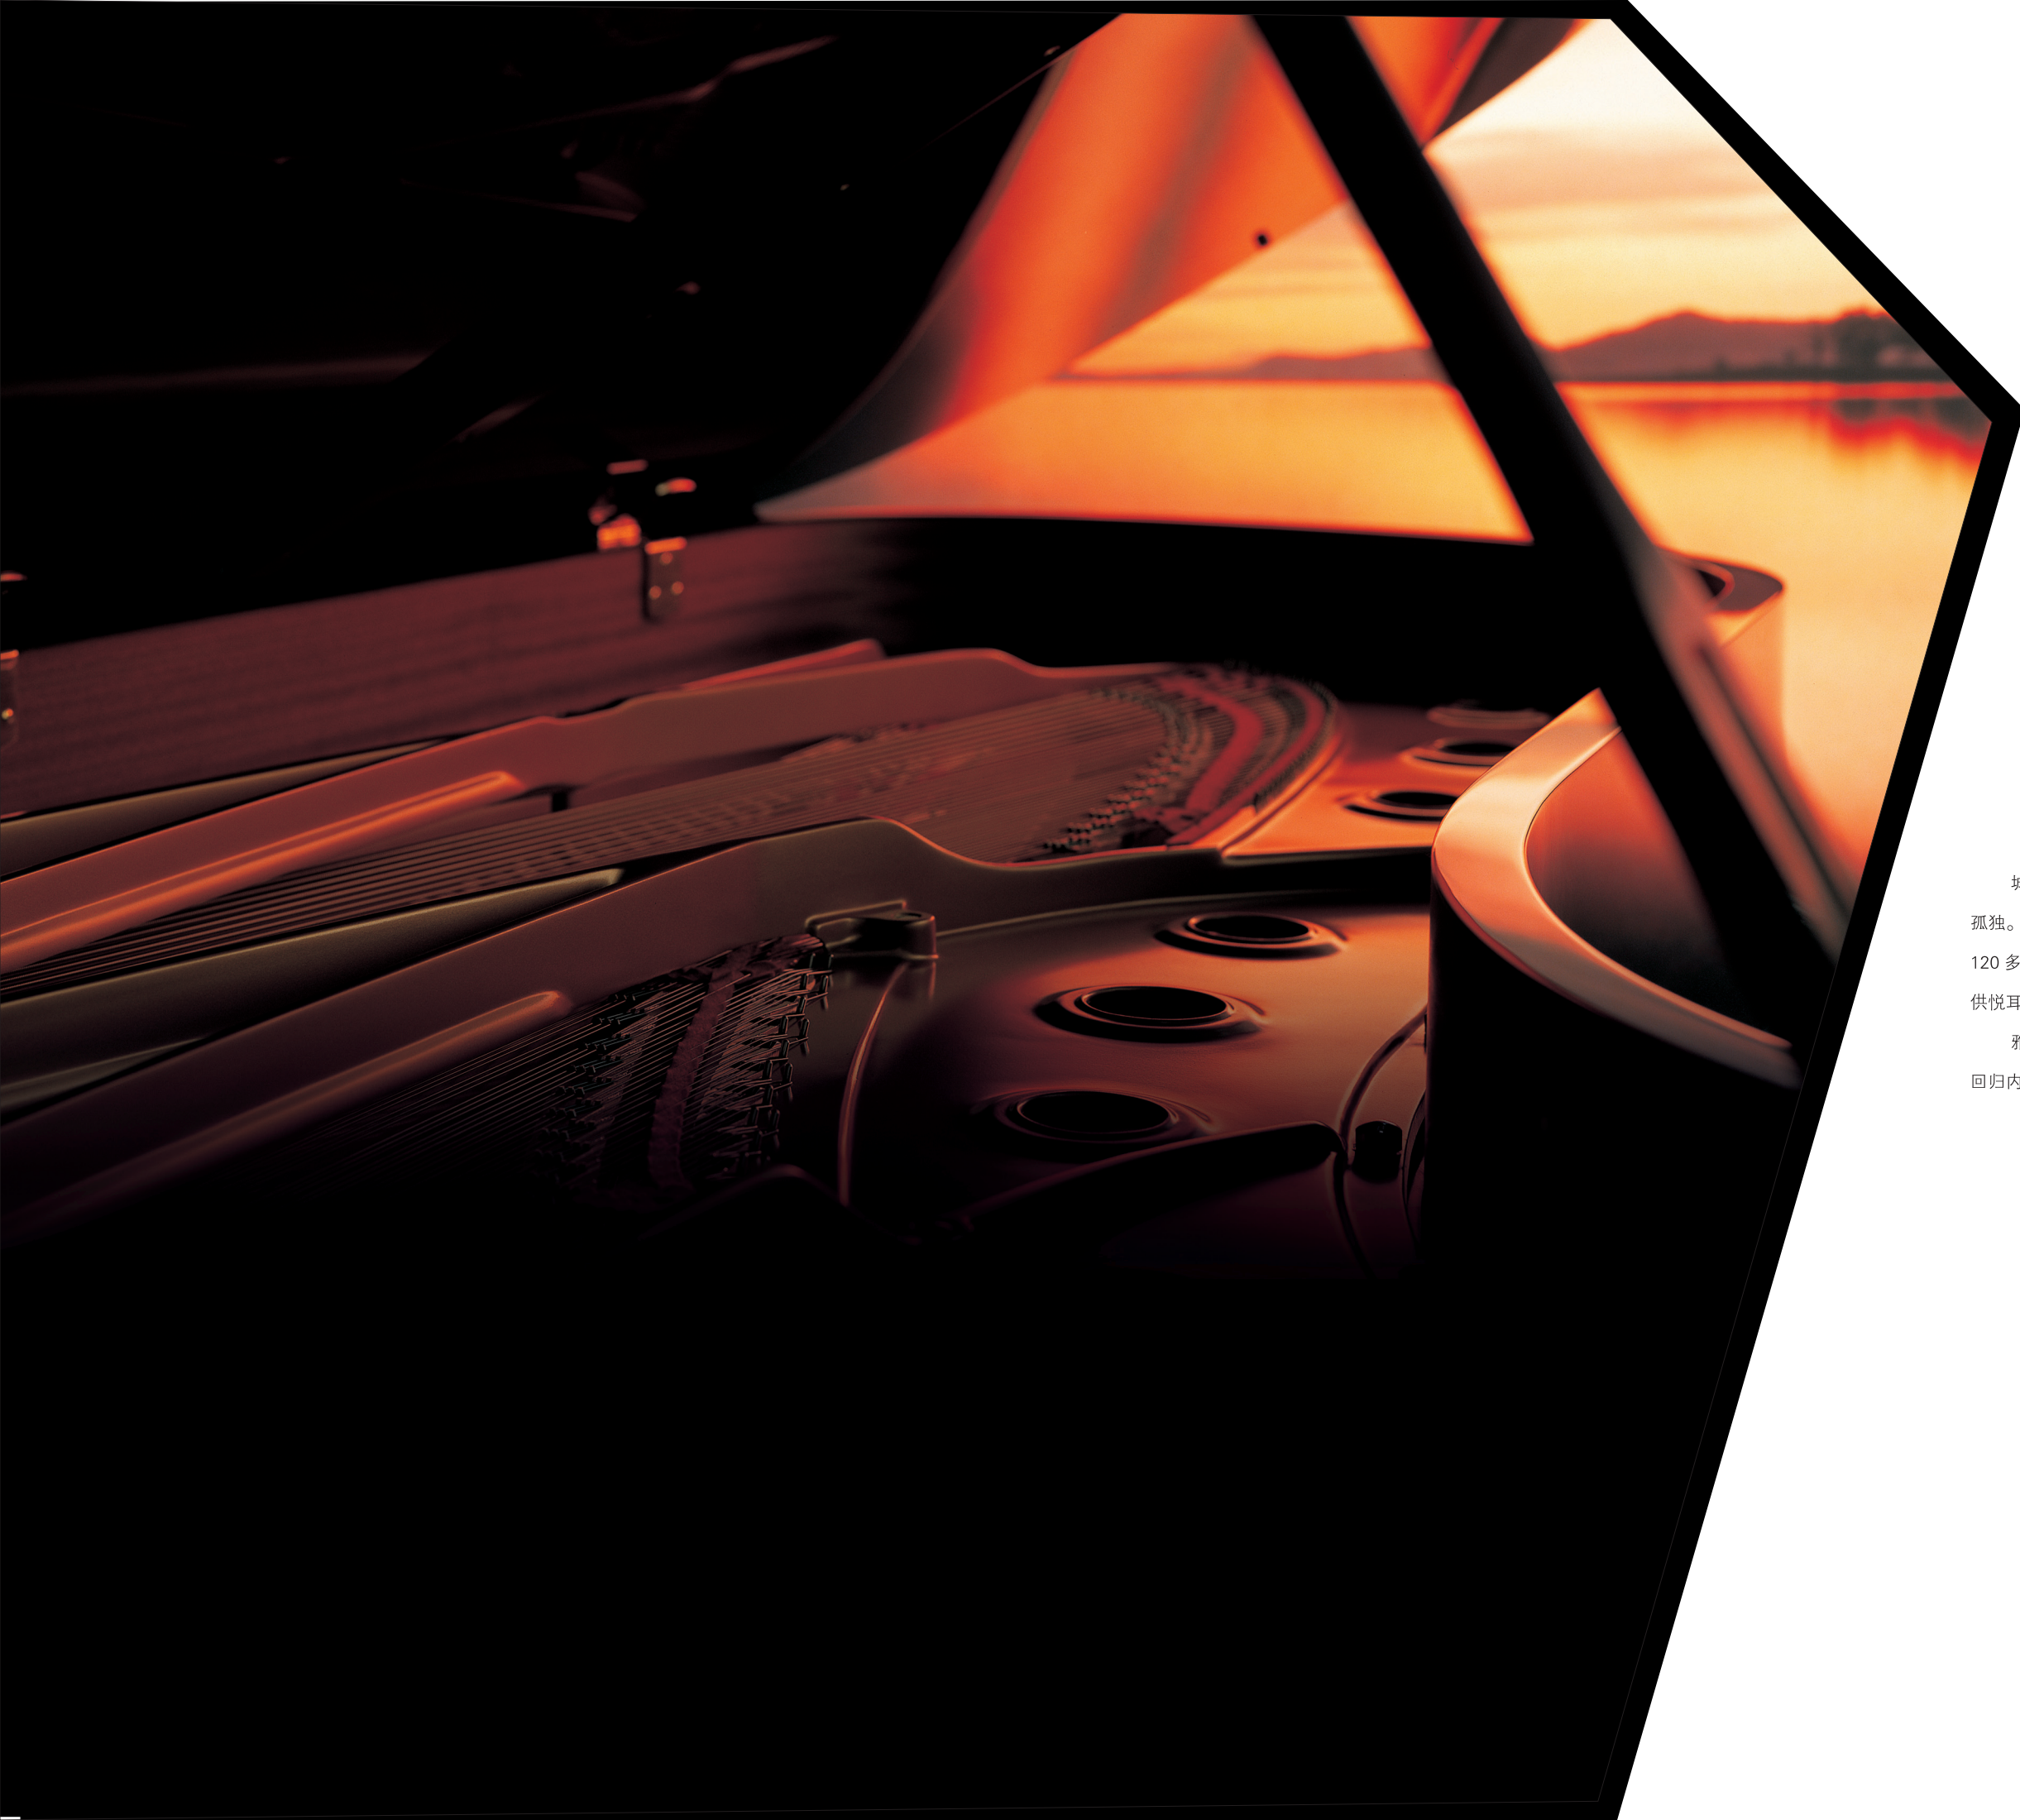

尽享原音 回归内心

城市的喧嚣与繁华常常让我们在灯红酒绿的欢愉之后感受到疲惫与孤独。我们忘了音乐，忘了聆听，忘了让音乐洗涤内心。雅马哈从长达120多年的音乐长河中踏步而来，让科技和工艺完美结合，只为给您提供悦耳动听的音乐享受。让音乐回归本质，让内心回归纯净。

雅马哈 Hi-Fi 系列，用至臻音质，带你重回音乐的殿堂。品味原音，回归内心。



A-S2100 高保真放大器

独创的先进放大电路能够消除信号损失——从而产生了充满真实情感和动感的声音。这种高级集成放大器继承了雅马哈孜孜以求的丰富音乐性。

我们追求并成功地带给您最理想的放大器，因此能让您沉浸在音乐的欢乐之中。雅马哈独特的浮动平衡功率放大器利用功率场效应管（MOSFET）为您传递劲足动感并充满正能量的音乐。

全平衡传输、低阻抗、全分离式放大结构，可降低噪音并消除传输过程中的信号损失。


A-S2100 优雅的设计和美观的仪表盘，以各种方式表达了音乐的动感欢快。

- 采用 MOSFET 浮动平衡功率放大器
- 全分离式结构、平衡传输和低阻抗设计
- 测量仪表（VU/峰值显示）
- 分离式唱机放大器
- XLR 平衡输出端子

- 优质电子音量控制
- 分离式低阻抗驱动耳机放大器
- 优雅设计的豪华实木面板
- 原音箱端子和特殊设计的支脚
- 遥控装置设计简单，质地优良



同极 MOS-FET
输出元件



全分离式电路



原音箱端子



EI 变压器





CD-S2100 CD 播放机

雅马哈对音乐的热爱和追求始终如一。无论是高保真放大器还是 CD 播放机，在音质和功能上我们致力于做到最好。雅马哈 CD-S2100 配置了高性能的 USB 音频、数模转换器和其他先进功能，使您在最大程度上体验和享受音乐的独特魅力。


- 全程（Full-stage）平衡式信号传输
- 左右对称结构和独立数字 / 模拟电路结构
- 数字 / 模拟电路采用集成电源供应和螺栓连接
- 带加固锚的刚性 CD 装置
- 超高性能 32-bit 数字 / 模拟转换器 (D/A)
- ASIO 2.3 雅马哈 Steinberg USB 驱动
- XLR 平衡输出端子
- 特殊设计的底座支脚



SSP2 USB 设备控制器 IC



带铁制加固锚的高精度
刚性 CD 装置



超高性能 32 位数模
转换器



数字和模拟完全隔离的
独立电源




A-S1100

高保真放大器

A-S1100，始终专注于真实地捕捉，并还原各类音频设备的声音特质——诸如发烧友级别的 CD 播放器，甚至带有唱机盒子的老式黑胶唱机。


- 带功率场效应管（MOSFETs）的浮动平衡功率放大器
- 全分离式结构
- 高品质电子音量控制
- 大容量供电
- 分离式唱机放大器
- 对称设计
- 设计优雅的豪华实木面板
- 独家扬声器端子
- 遥控装置设计简单，质地优良




同极 MOS-FET 输出元件



大容量碳质外壳阻塞电容器



高精度原件



高品质数字音量控制系统



CD-S1000

CD 播放机

我们不生产音乐，我们只想还原音乐本来的样子。我们用情怀驱动技术，创新的本质源自对音乐的敬畏，这款 CD-S1000 会告诉你什么叫高保真纯音享受。

- 差动数模转换器
- 超静音加载装置和高精度 CD 驱动
- 4 组具有独立结构的电源供应器
- 纯直通电路
- 高强度结构
- 特殊设计的支撑脚座
- 来自于 Super Audio CD 的优质声音
- 传承 CD-S2000 的高音质设计



独立结构的电源供应器



高精度刚性 CD 装置





CD-S700

CD 播放机

被英国极具影响力的影音杂志《HiFi Choice Magazine》评选为 2009 年度器材榜 “最佳 CD 播放机(CD-S700)”。它的绝佳品质，你只有试过才能懂得。

- 差分数模转换器
- 超静音加载装置和高精度 CD 驱动
- 高精度低噪音 D/A 转换
- 独立式功率供应
- 镀金输入接口
- 可拆卸的 AC 电源线
- 铝制前面板
- 纯直通



CD-N301

网络 CD 播放机

仅仅一个箱体，一种全新的音频风格诞生了。从 CD 到网络音频，CD-N301 网络 CD 播放机让您享受大量的音源。为您激发无限可能。

- 兼容网络收音和各种流媒体设备
- 支持 WAV/FLAC 192kHz/24-bit 格式
- 自动电源待机功能
- 支持 App 个性化操作
- 纯直通模式
- 声道采用高精度 DAC 模块






A-S301 高保真放大器

饱满音乐的重现源于 ToP-ART (整体纯净音响再现技术) 的高音质设计理念, 全新雅马哈高保真线材首次亮相, 远远超乎您的期待。

- 95W x 2 (max), 高功率输出
- ToP-ART (整体纯净音响再现技术)
- 纯直通模式, 信号路径短而直接
- 支持可选配件的 DC 输出, 例如 YBA-11
- 带 LED 的旋转编码输入选择器
- 重低音音箱端子和 Phonom 端子



高品质零部件




高保真音频电路设计

A-U671 USB DAC 功率放大器

从最细微的性能差异到最富力量的动感乐章, 雅马哈 A-U671 都能为您清晰呈现各种高分辨率源的所有细节, 让您享受最纯正且最透彻的高质量声音体验。

- 自然 PWM 型数字调制器
- 兼容 DSD 5.6MHz (DSD128)
- 纯直通开关
- 高性能 D/A 转换器
- 内置极高等级的 USB DAC 功能
- 铝制前面板及旋钮




自然 PWM 型数字调制器



铝制控制旋钮



ESS 32 位 D/A 转换器



USB 设备控制器 IC





Soavo-B951 2 分频反射式书架音箱

世界著名的设计家“喜多俊之”设计的典雅的造型，它不仅是还原音乐的超级助手，更是值得收藏的艺术品。当音乐和艺术完美结合，所有的美好都变得妙不可言。最匠心典雅的设计遇上最自然本真的音乐，这就是 Soavo-B951 存在的意义。



- 箱体三向斜接结构
- 精准的新 A-PMD 低音单元
- 高品质零部件包括用于网络的 Solen 电容
- 16cm 强劲功率



SOLEN 金属化聚丙烯电容



A-PMD 低音单元



DC- 振膜 TM 高音单元



高级铝制半球顶

NS-B750 2 分频反射式书架音箱

不平行的箱体结构，使您从各个角度都能发现它的与众不同，当您接入音源的时候，空间开始变得开阔，仿佛置于别样的世界，这就是 NS-B750 的神奇魔力。

- 最新的防水单元设计
- 流体软顶高音单元
- 波导型和前方缓冲设计
- 内置精致抵抗气候材料
- 充分变现重低音
- PMD 圆锥形低音驱动器
- 三路斜接结构
- 带直流振动膜铝制半圆形高音驱动器



铝制高顶高音单元



先进 PMD 膜的低音单元



NX-N500


网络有源监听音箱

我们坚信，音箱应该能带来真实的听觉乐趣。全新的音箱全面支持高分辨率音源。采用全规格 USB DAC，并兼容蓝牙、WiFi 和其他网络系统。让它们成为您的第二个高保真系统。您的耳朵已经学会了区别音质。让它们聆听雅马哈纤巧两分频音箱带来的高品质声音吧！



- 钢琴白
- 钢琴黑
- 浅胡桃


- 3cm 球顶高音单元和 13cm PMD 低音单元确保高分辨率再现
- 高级 USB DAC 支持 DSD 5.6MHz 原始分辨率和 PCM 384kHz/32-bit
- ESS 32-bit D/A 转换器
- 离散配置模拟放大器和双放大器驱动装置
- 平衡传输和平衡连接
- 强大的 MusicCast 功能



离散配置模拟放大器和双放大器驱动装置



采用新型先进 PMD 膜的
低音单元



ESS 32 位 D/A 转换器



高性能 USB DAC

MusicCast



Made for
iPod iPhone iPad

Bluetooth

WiFi
CERTIFIED

DLNA
CERTIFIED

vTuner
Internet radio

YAMAHA
MusicCast
CONTROLLER



MCR-N560 迷你音响组合

兼容网络功能的系统极尽音频乐趣。本款 HiFi 系统将精致设计与卓越音质完美结合，再现高保真音源。

- 兼容 FLAC/WAV 192kHz/24-bit 信号
- USB 数字连接 iPod、iPhone、iPad 和其它 USB 设备
- 配备高品质元件的高效数字放大器
- VCCS 振动控制箱体结构技术
- 高品质白色锥形低音单元的二分频系统
- 主机及音箱具有大尺寸，螺旋型扬声器端子



发丝纹铝制前面板



高性能白色锥形单元



钢琴烤漆箱体



CD-NT670

网络 CD 播放机

兼容网络的 CD 播放机，外形简约优雅，内在功能强大，CD-NT670 让您自由享受各种高品质音乐源。

- 强大的 MusicCast 功能
- WAV/FLAC/AIFF 192kHz/24 bit 音频播放
- 具备网络播放器功能
- 前面板内置 USB 端口
- 便捷的收藏按钮
- 铝质前面板和旋钮



MCR-N770

迷你音响组合

闲暇午后，感受家中的美好时光。我的最佳音乐伴侣 MCR-N770 总能带我体验一场如入梦境的音乐旅行。每一次的声临其境都能让我体验到高保真音乐的独有魅力，奇妙的组合源自雅马哈对音乐的尊敬和一如既往的匠心，只为让您感受纯音。




NS-BP401

音箱系统

当声源从 NS-BP401 缓缓流出，你会发现音乐从未和自己如此接近。黑色镜面钢琴烤漆的完美工艺，呈现出迷人、深厚、闪耀的光泽，音乐也可如此赏心悦目。

- 纯铝膜片低音单元
- 3cm 软球顶高音单元
- 高刚度箱体
- 三向斜接结构设计
- 高质量零部件
- 钢琴烤漆外观设计



三向衔接结构



纯铝薄片低音单元




镀金扬声器端口

A-670

合并式功放

它的强劲的性能让悦耳动听的音乐自然流淌至心田的每一个角落。出色的高保真音质为您留驻舒适愉悦的时光。A-670 只为让您更加贴近音乐本身。

- 自然 PWM 型数字调制器
- 低损耗、低失真 OFC（无氧铜）线材
- 镀金端口
- 重低音专用输出端口
- 铝质前面板和端口
- 简约而奢华的外观设计




自然 PWM 型数字调制器



铝制控制旋钮

相识高保真套装

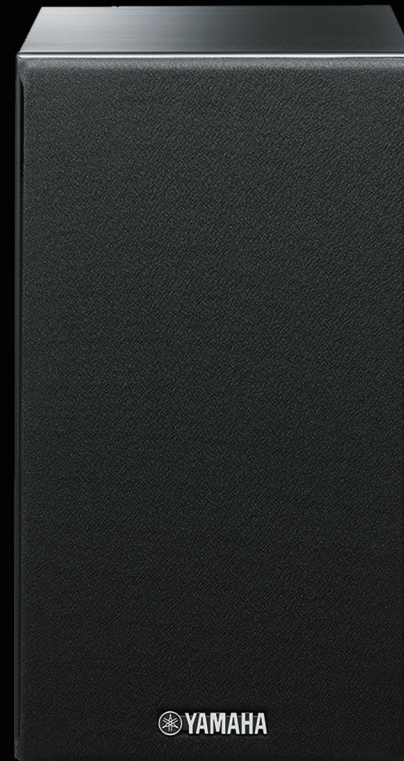

识原声魅力

承音乐初心

A-S201 高保真放大器

基于“Natural Sound”的理念，还原音乐真实的音质，从电路设计到声音组件都精心处理，即便是入门型号，也将再现悦耳丰富的高品质声音。

- 纯直通模式
- 动磁式唱机端子
- 螺旋式扬声器端子
- 85W *2 高功率输出和高音质电路设计
- 节电功能
- 简洁设计的遥控单元



NS-BP301 音箱系统

高贵典雅的造型搭配强悍的性能，醉享纯音，触手可及。雅马哈对 NS-BP301 的精雕细琢，即使您没有亲耳倾听，也可感知它由内而外散发出的音乐气质。

- 3cm 软球顶高音单元
- 13 cm 直径 A-PMD
- 振动控制箱体结构（VCCS）技术
- 钢琴烤漆工艺



相知高保真套装



A-S501 高保真放大器

我们带来的这款 A-S501 集精湛工艺和多项高端技术于一体，即使是一些微小的零部件，我们也绝不会对品质妥协。这是雅马哈秉承卓越的态度，只为给您最好的音乐体验。

- ToP-ART (整体纯净音响再现技术)
- 120W x 2 (max), 85W x 2 (RMS) 高功率输出
- 用于连接电视和蓝光播放机的数字音频输入
- LED 显示旋转编码器输入
- 纯直通模式使声音更为纯净
- 连续可变响度控制



知品质纯音
抚疲惫心灵



NS-BP401 音箱系统

当声源从 NS-BP401 缓缓流出，你会发现音乐从未和自己如此接近。黑色镜面钢琴烤漆的完美工艺，呈现出迷人、深厚、闪耀的光泽，音乐也可如此赏心悦目。

- 纯铝膜片低音单元
- 高刚度箱体
- 高质量零部件
- 镀金端口
- 钢琴烤漆
- 外观高贵典雅



相赏高保真套装

赏涤心音质
享声临其境



A-S801 高保真放大器

高音质 ToP-ART 电路，高稳定结构，该独立放大器拥有更为出色的音乐表现力和强有力的音效。通过纳入 USB DAC 功能，全面支持最新的高解析度音源格式。

- ToP-ART (整体纯净音响再现技术)
- 超高性能 32-bit D/A 转换器
- 纯直通模式
- 高强度底盘
- 连续可调的等响度控制
- 镀金端子
- 扬声器 A,B 或者 A+B
- LED 显示旋转编码器输入



NS-BP401 音箱系统

当声源从 NS-BP401 缓缓流出，你会发现音乐从未和自己如此接近。黑色镜面钢琴烤漆的完美工艺，呈现出迷人、深厚、闪耀的光泽，音乐也可如此赏心悦目。

- 纯铝膜片低音单元
- 高刚度箱体
- 高质量零部件
- 镀金端口
- 钢琴烤漆
- 外观高贵典雅



高保真放大器

		A-S1100	A-S2100
音频部分			
额定输出功率	(6 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.07% THD)	110 W + 110 W	—
	(4 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.07% THD)	—	150 W + 150 W
最大功率 (JEITA)	(8 ohms, 1 kHz, 10% THD)	120 W + 120 W	120 W + 120 W
动态功率 / 声道	(8/6/4/2 ohms)	105 W/135 W/190 W/220 W	105 W/135 W/190 W/220 W
阻尼因子	(8 ohms, 1 kHz)	250	250
输入灵敏度 / 阻抗	CD	200 mV/47 k-ohms	200 mV/47 k-ohms
	Phono MM	2.5 mV/47 k-ohms	2.5 mV/47 k-ohms
	Phono MC	100 μ V/50 ohms	100 μ V/50 ohms
	Main In	1.0 V/47 k-ohms	1.0 V/47 k-ohms
频率响应	CD,etc. to Speaker Out, Flat Position	5 Hz-100 kHz +0 dB/-3 dB	5 Hz-100 kHz +0 dB/-3 dB
	CD,etc. to Speaker Out, Flat Position	20 Hz-20 kHz,+0 dB/-0.3 dB	20 Hz-20 kHz,+0 dB/-0.3 dB
RIAA 均衡偏离	Phono MM (20 Hz-20 kHz,)	± 0.5 dB	± 0.5 dB
	Phono MC (20 Hz-20 kHz,)	± 0.5 dB	± 0.5 dB
总谐波失真 (20 Hz-20 kHz)	CD Balanced to Speaker Out	—	0.025% (50 W/8 ohms)
	CD, etc. to Speaker Out	0.025% (50 W/8 ohms)	0.025% (50 W/8 ohms)
	Phono MM to Rec Out	0.005% (2.8 V)	0.005% (1.2 V)
	Phono MC to Rec Out	0.02% (2.8 V)	0.02% (1.2 V)
信噪比 (IHF-A Network)	CD, etc. (200 mV, Input Shorted)	100 Db	103 Db
	Phono MM (5 mV, Input Shorted)	90 dB	93 dB
	Phono MC (500 μ V, Input Shorted)	83db	85db
残值噪音	(CD, etc., IHF-A-Network)	50 μ V	33 μ V
声道分离 (1 kHz/10 kHz)	CD, etc., Input 5.1 k-ohms Terminaled	74 dB/54 dB	74 dB/54 dB
	Phono MM, Input Shorted, Vol: -30dB	90 dB/77 dB	90 dB/77 dB
	Phono MC, Input Shorted, Vol: -30dB	66 dB/65 dB	66 dB/77 dB
音调控制	Bass Boost/Cut (at 50 Hz)	± 9 dB	± 9 dB
	Bass Turnover Frequency	350 Hz	350 Hz
	Treble Boost/Cut (at 20 Hz)	± 9 dB	± 9 dB
	Treble Turnover Frequency	3.5 kHz	3.5 kHz
音频静音	—	-20 dB (approx.)	-20 dB (approx.)
常规部分			
尺寸	(W x H x D)	435 x 157 x 463 mm	435 x 157 x 463 mm
重量	—	23.3g	23.4g

CD 播放机

		CD-S2100	CD-S1000	CD-S700	CD-N301 (网络 CD 播放机)
音频部分					
频率响应	CD	2 Hz-20 kHz	2 Hz-20 kHz	2 Hz-20 kHz	2 Hz-20 kHz,
	SA-CD	2 Hz-50 kHz -3dB	2 Hz-50 kHz (-3 dB)	—	—
总谐波失真	CD (1 kHz)	0.002%	0.002% (1 kHz)	0.002%	0.003%
	SA-CD (1 kHz)	0.002%	0.002% (1 kHz)	—	—
信 噪 比 (IHF-A Network)	CD/SA-CD	116 dB	113 dB	110db	110 dB
	CD	100 dB	100 dB	100 dB	100 dB
动态范围	SA-CD	110 dB	105 dB	—	—
输出电平	CD	2 ± 0.3 V	2 ± 0.3 V	2 ± 0.3 V	2.0 ± 0.3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44.1 kHz)
	SA-CD (1 kHz, 0 dB)	2 ± 0.3 V	2 ± 0.3 V	—	—
常规部分					
尺寸	(W x H x D)	435 x 137 x 438 mm	435 x 137 x 440 mm	435 x 96 x 300 mm	435 x 86 x 260 mm;
重量	—	15.6 kg	15kg	6.2kg	3.2 kg;

高保真放大器

		A-S801	A-S501	A-S301	A-S201
音频部分					
额定输出功率	(8 ohms, 20 Hz—20 kHz, 0.019% THD)	100 W + 100 W	85 W + 85 W	60 W + 60 W	85w+85w((40 Hz—20 kHz, 0.2% THD)
最大功率 (JEITA)	(8 ohms, 1 kHz, 10% THD)	145 W + 145 W	—	—	140w+140w
动态功率 / 声道	(8/6/4/2 ohms)	140 /170 /220 /290 W	130 /150/185/220 W	100/120/140/150 W	125 W/150 W/165 W/180 W
阻尼因子	(8 ohms, 1 kHz)	240	240	210	—
输入灵敏度 / 阻抗	CD	200 mV/47 k-ohms	200 mV/47 k-ohms	200 mV/47 k-ohms	500 mV / 47 k-ohms
	Phono MM	3.0 mV/47 k-ohms	3.0 mV/47 k-ohms	3.0 mV/47 k-ohms	10.0 mV / 47 k-ohms
频率响应	CD,etc. to Speaker Out	20 Hz-20 kHz : 0 ± 0.5 dB	20 Hz-20 kHz, 0 ± 0.5 dB	20 Hz-20 kHz, 0 ± 0.5 dB	0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
	CD,etc. to Speaker Out, Pure Direct on	10 Hz-100 kHz: 0 ± 1.0 dB	10 Hz-100 kHz, 0 ± 1.0 dB	10 Hz-100 kHz, 0 ± 1.0 dB	—
RIAA 均衡偏离	Phono MM	± 0.5 dB	—	—	—
总谐波失真 (20 Hz-20 kHz)	CD, etc. to Speaker Out	0.019% (50 W/8 ohms)	0.019% (45 W/8 ohms)	0.019% (30 W/8 ohms)	0.2% (50 W / 8 ohms)
	Phono MM to Rec Out	0.03% (2.5 V)	0.03% (2.5 V)	0.03% (2.5 V)	0.025% (2 V)
信噪比 (IHF-A Network)	CD, etc. (200 mV, Input Shorted)	99 Db	99db	99db	100db
	CD (CD DIRECT on)	104dB	—	—	—
	Phono MM (5 mV, Input Shorted)	82db	82db	82db	75db
残值噪音	(IHF-A-Network)	40 μ V	40 μ V	40 μ V	—
声道分离 (1 kHz/10 kHz)	CD, etc., Input 5.1 k-ohms (1 kHz/10 kHz)	65 dB/50 dB	65 dB/50 dB	65 dB/50 dB	—
音调控制	Bass Boost/Cut (at 20 Hz)	± 10 dB	—	—	—
	Bass Turnover Frequency	400 Hz	—	—	—
	Treble Boost/Cut (at 20 Hz)	± 10 dB	—	—	—
	Treble Turnover Frequency	3.5 kHz	—	—	—
支持音频采样率	Digital in (Coaxial/Optical)	192/176.4/96/88.2/48/44.1/32 kHz	192/176.4/96/88.2/48/44.1/32kHz	192/176.4/96/88.2/48/44.1/32kHz	—
	USB (Type B)	384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1 kHz	—	—	—
常规部分					
尺寸	(W x H x D)	435 x 152 x 387 mm	435 x 151 x 387 mm;	435 x 151 x 387 mm;	435 x 141 x 333 mm
重量	—	12.1g	10.3kg	9.0kg	6.7kg

合并式功放

		A-U671 (USB DAC 功率放大器)	A-670 (合并式功放)
主要规格			
最大输出功率		70 W + 70 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD)	65 W + 65 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD)
频率响应		0 ± 3 dB (10 Hz - 40 kHz)	0 ± 3 dB (10 Hz - 40 kHz)
总谐波失真		0.05 % (SP Out, 1 kHz, 6 ohms)	0.05 % (SP Out, 1 kHz, 6 ohms)
信噪比		95 dB	95 dB
端口		(Input) USB (Type B) x 1, LINE IN x 1 (Output) PHONES x 1, SUBWOOFER x 1	(Input) ANALOGUE IN x 1 (Output) PHONES x 1, SUBWOOFER x 1
USB 支持的格式		"MP3, WMA, MPEG4 AAC WAV, FLAC, AIFF 192 kHz / 24bit ALAC 96 kHz / 24 bit DSD 5.6 MHz"	—
关机功耗		0.4 W	0.4 W
尺寸 (宽 x 高 x 深)		314 x 70 x 342 mm	314 x 70 x 342 mm
重量		3.3 kg	3.3 kg

音箱

	NS-B951	NS-B750	NS-BP301	NS-BP401
主要参数				
低音单元	16c m (6-1/2") Advanced PMD cone	13cm (5") Advanced PMD cone	13 cm (5-1/4") cone	13 cm (5-1/4") cone
中音单元	-	-	-	-
高音单元	3 cm (1-1/8") aluminum dome with DC-Diaphragm™	3cm (1-1/8") aluminium dome with DC-Diaphragm™	3 cm (1-1/4") soft dome	3 cm (1-1/4") soft dome
频率响应	45 Hz-50 kHz	60 Hz-50 kHz	55 Hz-40 kHz	50Hz-40 kHz
额定输入功率	30 W	30 W	60W	60W
最大输入功率	120w	120 W	110W	120W
灵敏度	88 dB/2.83 V/1 m	87 dB/2.83 V/1 m	85 dB / 2.83 V / 1 m	85 dB / 2.83 V / 1 m
交叉频率	3 kHz	4 kHz	4 kHz	3kHz
阻抗	6 ohms	6 ohms	6 ohms	6 ohms
尺寸 (宽 x 高 x 深)	220 x 380 x 353 mm	198 x 350 x 290 mm	176 x 310 x 297 mm	176 x 310 x 327 mm
重量	9.7 kg	6.7 kg	4.6kg	5.9kg

网络有源监听音箱

	NX-N500
主要参数	
驱动器	LF: 13 cm(5") cone, HF: 3 cm(1") dome
分频频率	2 kHz
频率响应	54 Hz - 40 kHz (-10dB)
输入灵敏度 / 阻抗	-10 dBu/10 kΩ
网络	LAN (DLNA ver. 1.5 (DMR), Wi-Fi
支持的格式	MP3、WMA、MPEG4 AAC 48 kHz / 24bit WAV、FLAC、AIFF 192 kHz / 24bit ALAC 96 kHz / 24 bit DSD 5.6 MHz
蓝牙	*(Version) 2.1 + EDR (Supported Profile) A2DP, AVRCP(Compatible Codec) Sink: SBC/AAC, Source: SBC*
待机功耗	0.2W (L-channel only)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	170 x 285 x 222 mm
重量	(Right speaker) 5.9 kg (Left speaker) 6.3 kg

迷你音响组合

	MCR-N560	MCR-N770
主要参数		
收音扩音机	CRX-N560	CD-NT670
最大输出功率 (6 ohms, 1 kHz, 10% THD)	32 W + 32 W	-
频率响应 (20 Hz-20 kHz, CD, etc.)	0 ± 2 dB	-
总谐波失真 (Sp Out, 1 kHz,6 ohms)	0.05%	-
频率响应	20 Hz-20 kHz	-
调谐器	-	FM
DLNA	-	Ver.1.5 (DMP/DMR)
支持媒体 / 文件格式	*(CD) CD-DA, CD-R, CD-RW (USB/Netowrk) MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC*	*MP3, WMA, MPEG4 AAC WAV, FLAC, AIFF 192 kHz / 24bit ALAC 96 kHz / 24 bit*
尺寸 (宽 x 高 x 深)	215 x 110 x 288 mm	314 x 70 x 338 mm
重量	2.7kg	2.9 kg
音箱	NS-PB182	NS-BP401
低音单元 / 高音单元	12cm cone/3cm dome	13 cm cone/3 cm soft dome
输入功率 (额定 / 最大)	40W/110W	60w/120w
频率响应	60 Hz-40 kHz	50Hz - 40 kHz
灵敏度	83 dB/2.83 V/1 m	85 dB / 2.83 V / 1 m
交叉频率	5kHz	3kHz
阻抗	6 ohms	6 ohms
尺寸 (宽 x 高 x 深)	154 x 273 x 230 mm	176 x 310 x 327 mm
重量	3.3kg	5.9kg
合并式功放	-	A-670
最大输出功率	-	65 W + 65 W (6 ohms, 1 kHz, 10% THD)
频率响应	-	0 ± 3 dB (10 Hz - 40 kHz)
总谐波失真	-	0.05 % (SP Out, 1 kHz, 6 ohms)
信噪比	-	95 dB
端口	-	(Input) ANALOGUE IN x 1 (Output) PHONES x 1, SUBWOOFER x 1
关机功耗	-	0.4 W
尺寸 (宽 x 高 x 深)	-	314 x 70 x 342 mm
重量	-	3.3 kg



共同创造感动

雅马哈以音乐为原点培育技术与感染力，

与全世界人民一起共同创造全新的感动和丰富的文化。

我们立足顾客主义与高品质主义的经营

所有的美妙动听，

都源自我们对顾客的尊重和完美还原音乐的初心。